


## Equipamiento de Serie

- ✓ Motor monofásico 230V/50Hz
- ✓ Motorreductor con reductor de aluminio fundido a presión con engranajes en baño de aceite protegido con funda de plástico de alta resistencia anti-choque;
- ✓ Disponible en las versiones con cuba de acero o de plástico (HDPE)
- ✓ Interruptor con bobina de mínima tensión IP 55 y clavija IP67
- Seguridad eléctrica: fabricado según la norma EN 60204-1, doble aislamiento,
- ✓ protección contra salpicaduras de agua (IP 55), además de la sobrecarga y la puesta en funcionamiento accidental después de la falta de tensión.
- ✓ Palas mezcladoras de acero
- ✓ Embalaje: de cartón

**115V/60Hz MONOF.**

**MOTOR DISPONIBLE**

✓ **Minibeta**



### Montaje fácil y rápido

La acción de montaje y desmontaje de la MINIBETA es simple y sólo se necesita de 3 minutos. Después de usarla se puede desmontar en sus tres componentes principales o volver a colocarla en la caja.




### Muy silenciosa

La Minibeta es extremadamente silenciosa, el nivel de ruido de 63 dB(A) permite trabajar en espacios interiores sin causar molestias.

Nivel sonoro posición operador en dB(A)

**MINIBETA** hormigoneras convencionales

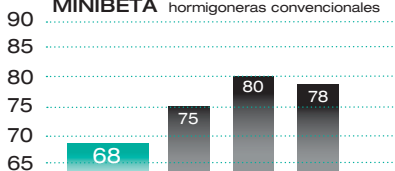

## Aplicaciones

La sencillez para el montaje/desmontaje y el bajo nivel de ruido de 63 dB(A) la hacen particularmente adecuada para trabajar en espacios interiores.



**MINIBETA**  
con **DOBLE AISLAMIENTO**  
**DE SERIE** □

Conforme a la norma EN12151

### Seguridad eléctrica □

Equipada con doble aislamiento, la hormigonera Minibeta está fabricada según la norma EN 60204-1 y está protegida contra salpicaduras de agua (IP 55), además de la sobrecarga y la puesta en funcionamiento accidental después de la falta de tensión.

### MINIBETA

Capacidad de la cuba	litros	138
Capacidad de amasado	litros	~100
Diámetro de la cuba	mm	610
Dimensión de las ruedas	Ø mm	250x60
Potencia del motor	kW	0.3
Capacidad de absorción	A	2.8
Nivel sonoro posición operador	dB(A)	63
Peso de la máquina	kg	55
Dim. de la máquina ancho/largo/alto	mm	720/1300/1430
Dim. del embalaje ancho/largo/alto	mm	665/665/675